

VILLES 2000

SISTEMI SCORREVOLI · SLIDING SYSTEMS

MADE IN ITALY

DAL 1956

CATÁLOGO COMERCIAL 2026 · COSTA RICA

Sistemas corredizos para puertas

Herrajes italianos de precisión para puertas corredizas, pivotantes y plegables. Diez sistemas con existencias en Costa Rica, con ficha técnica y lista de componentes.

KAPITAL CONSTRUCTION AND DESIGN S.R.L.

Distribuidor exclusivo de Villes 2000 para Costa Rica · www.kapital.cr

Oficentro Momentum Pinares OF3-4

Curridabat, San José

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

Ingeniería de movimiento italiana, en stock en Costa Rica

Villes 2000 S.r.l. fabrica en Trezzano sul Naviglio (Milán) desde 1956. Toda su gama — rieles de aluminio extruido, carros con rodamientos, amortiguadores soft-close, pivotes y bisagras— se diseña y se produce en su planta italiana. Kapital Construction and Design es su distribuidor exclusivo en Costa Rica.

No vendemos puertas: vendemos el mecanismo que las mueve. Usted define la hoja —madera, vidrio o aluminio— y nosotros configuramos el kit exacto: riel al largo necesario, carros, amortiguadores, topes, guías y tornillería.



Sistema corredizo sobre riel 2201 con perfil de cubierta.

LOS DIEZ SISTEMAS DE ESTA IMPORTACIÓN

2200	Corredizas vistas hasta 100 kg, con soft-close opcional · pág. 4	5600	Corredizo a desaparición, para puertas fuera de medida · pág. 5
5687	Push & Pull: la puerta se abre empujándola, sin manija · pág. 6	5700	Telescópicas sincronizadas con amortiguación · pág. 7
5900	Grandes puertas y muros móviles hasta 450 kg · pág. 8	6200 AIR	Corredizo invisible: herraje oculto en la hoja · pág. 9
6500 PVT	Pivotantes de gran formato hasta 3 m de alto · pág. 10	6500 FLD	Plegables pivotantes de gran formato · pág. 11
2300	Corredizas de clóset y mueble, 2 y 3 hojas · pág. 12	2900 EVO	Plegables de clóset y mueble hasta 100 kg · pág. 13
2201	El riel común: seis de estos sistemas comparten perfil		

CÓMO SE COTIZA UN SISTEMA

- 01

Tipo de puerta y efecto buscado:
vista, oculta, pivotante o plegable.
- 02

Ancho, alto, espesor y peso
aproximado de la hoja.
- 03

Sustrato de fijación: concreto,
madera o gypsum, y luz libre del
vano.
- 04

Armamos el kit: riel a la medida,
carros, amortiguadores, topes y
tornillería.

ANTES DE ELEGIR

¿Cuál sistema necesito?

Casi siempre la decisión se toma con tres datos: cuánta pared hay disponible, si el riel puede verse, y cuánto pesa la hoja. Empiece por la necesidad de la izquierda.

LO QUE NECESITA EL PROYECTO	SISTEMA	POR QUÉ
Una puerta corrediza normal, con el riel a la vista o bajo cubierta	2200	El sistema base: cuatro niveles de configuración, hasta 100 kg
Que no se vea ningún herraje: la hoja parece flotar	6200 AIR	Herraje alojado dentro del canto superior de la puerta
Una puerta que desaparezca por completo al abrirse	5600	La hoja corre dentro de un bolsillo en la pared; el vano queda libre
Una puerta sin manija: cara limpia y apertura por empuje	5687	Push & Pull: se presiona la hoja y el mecanismo la libera
Un vano ancho, pero poca pared libre para que corra la puerta	5700	Dos hojas sincronizadas: el doble de luz en la mitad del recorrido
Un paño muy grande o pesado: muro móvil, portón interior, bodega	5900	Riel estructural 65×65 mm, hasta 450 kg por hoja
Una puerta de entrada o de estar con presencia arquitectónica	6500 PVT	Pivote de eje desplazado para hojas de hasta 3 m de alto
Abrir por completo el frente de un ambiente o vestidor	6500 FLD	Hojas en libro que se recogen contra la pared, 2 a 4 paños
Un clóset o mueble con puertas que corren traslapadas	2300	Corredizo inferior sobre perfil, 2 o 3 hojas, con topes amortiguados
Un clóset donde se quiera abrir solo una sección a la vez	2900 EVO	Cada par de hojas se pliega y se desplaza de forma independiente

CAPACIDAD POR SISTEMA

5900		450 kg
5900 S/C		250 kg
6500		200 kg
2200		100 kg
5600		160 kg
5687		100 kg
5700		100 kg
2900 EVO		100 kg

Capacidad máxima por hoja o par de hojas según el kit. El 6200 AIR se especifica por dimensión de hoja: consúltenos.

TRES COSAS QUE CONVIENE REVISAR EN OBRA

- + **Sustrato de fijación.** El riel carga todo el peso de la hoja. Sobre gypsum se requiere refuerzo estructural; el 6200 AIR trae fijación reforzada prevista para ese caso.
- + **Pared libre de recorrido.** Una corrediza vista necesita, a un lado, tanta pared limpia como ancho tiene la hoja. Si no la hay: 5700 telescópico o puerta a escondite.
- + **Nivel del piso y del cielo.** Los desniveles se compensan con la regulación del carro; el 6200 AIR absorbe hasta 10 mm con la puerta ya colgada.



SERIE 2200 · PORTE

Puertas corredizas vistas

Un riel de aluminio ranurado montado a cielo o a pared, sobre el que la hoja corre a la vista al estilo barn door, o semi-oculta bajo un perfil de cubierta. Es el sistema base del programa Villes y el que más se configura: desde un kit sencillo hasta una versión con doble amortiguador y perfiles empotrados en el canto de la puerta, sin herraje visible en la cara.

El mismo riel 2201 recibe el sistema a desaparición (5600) y el telescópico (5700), de modo que un proyecto puede unificar el perfil y variar el mecanismo por ambiente.

- + Cuatro niveles: Budget (2211), Basic (soft-close doble 5663/S), Advanced (amortiguadores laterales regulables 5670/S) y Complete (perfiles empotrados y cubierta decorativa)
- + Soft-close bidireccional: la hoja frena y termina de cerrar sola, en silencio
- + El perfil del riel y de las ruedas impide el descarrilamiento de la hoja

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	Hasta 100 kg por hoja en los kits en stock (programa de fábrica: 40 a 160 kg)
TIPO DE HOJA	Madera; también hoja enmarcada en aluminio
RIEL	2201/A, aluminio extruido ranurado y perforado, acabado plata, tramos de 3 m
MONTAJE	A cielo o a pared, con placa de anclaje; empalmable con espigas metálicas
AMORTIGUACIÓN	Doble soft-close (5663/S) o dos amortiguadores laterales regulables (5670/S)
REGULACIÓN	Altura de la hoja regulable en el carro, con la puerta ya colgada
COMPATIBILIDAD	Mismo riel que 5600 a desaparición, 5700 telescópico y 6500 FLD
APLICACIÓN	Dormitorios, oficinas, baños y divisiones de ambiente



Versión Complete: carro y amortiguador alojados en un perfil empotrado en el canto superior de la hoja.

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

2201/A	Riel superior de aluminio ranurado y perforado, plata (3 m)	2211	Kit corredizo básico para 1 puerta, hasta 100 kg
5663/S	Kit 1 puerta con doble amortiguador soft-close, hasta 100 kg	5670/S	Kit 1 puerta con 2 amortiguadores laterales regulables, hasta 100 kg
4204/41/A	Perfil de aluminio empotrable para colgar la hoja, sin pestaña visible	4240/A	Perfil de cubierta para el riel 2201, plata
4286/A	Perfil de cubierta decorativa de aluminio, plata	4478/S	Kit de topes finales amortiguados, versión S
2296	Tornillería trilobulada M3,5×8 para perfiles		

La hoja no está incluida: el sistema se adapta a la puerta del proyecto. Video de instalación del fabricante disponible a solicitud.

SERIE 5600 · SISTEMA A DESAPARICIÓN

La hoja desaparece dentro de la pared

Sistema corredizo a desaparición: la hoja corre dentro de un bolsillo en la pared y al abrir no queda nada a la vista —ni la puerta, ni el riel—. El vano queda completamente libre y la pared recupera el área que una puerta de batir necesitaría para girar.

Está pensado en particular para **puertas fuera de medida**: hojas más altas y más anchas que la puerta estándar, en madera o en vidrio, donde el peso y la inercia exigen un carro y un riel de otro nivel. Comparte programa con las series 2200 y 5800, de modo que el proyecto unifica perfil y accesorios.

- + Puertas fuera de medida: hojas de gran alto y ancho, fuera del estándar de catálogo
- + Hoja de madera o de vidrio, con los perfiles de sujeción correspondientes
- + Compatible con el programa de las series 2200 y 5800: mismo riel y mismos accesorios
- + El carro entra y sale del riel ya instalado por un fresado en un extremo: permite dar mantenimiento dentro del bolsillo, sin desmontar la pared

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	Según el carro seleccionado dentro del programa 2200 / 5800 (40 a 160 kg)
TIPO DE HOJA	Madera, o vidrio templado con perfil de sujeción
RIEL	2201/A, compartido con la serie 2200
COMPATIBILIDAD	Link to Serie 2200 y Serie 5800: riel, cubierta y accesorios comunes

APLICACIÓN	Puertas fuera de medida, de paso y de ambiente, en madera o vidrio
AMORTIGUACIÓN	Soft-close opcional, con los kits amortiguados del programa 2200
MONTAJE	Riel dentro del bolsillo de la pared; requiere contramarco o nicho previsto en obra
A PREVER EN OBRA	Ancho del bolsillo $\geq$ ancho de hoja + holgura; pared con refuerzo estructural

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

5600	Carro y accesorios del sistema a desaparición, según peso de la hoja
4286/A	Perfil de cubierta decorativa de aluminio, plata

2201/A	Riel superior de aluminio ranurado, plata (3 m)
2296	Tornillería trilobulada para perfiles



Imagen de referencia: corrediza Villes sobre riel 2201, con la cara de la hoja libre de herraje.

KIT 5687 · PUSH & PULL

La puerta se abre empujándola

Un mecanismo de expulsión por empuje reemplaza la manija: basta presionar la hoja —con la mano, el codo o la cadera— para que el sistema la libere y la deje corriendo. Se cierra jalándola o con un leve empuje de retorno.

La cara de la puerta queda completamente limpia, sin tirador ni uñero. Es la solución natural para cocinas, alacenas, cuartos de pila y oficinas de paso frecuente, y para interiores minimalistas donde cualquier herraje a la vista rompe la composición. El kit 5687 llega completo para una puerta y trabaja sobre el riel 2201 del programa.

- + Sin manija, sin tirador y sin uñero: la hoja se acciona por presión
- + Kit completo para una puerta (5687), sobre el riel 2201 de la serie 2200
- + Freno amortiguado en apertura y en cierre
- + Se combina con los perfiles de cubierta 4286/A y 4240/A del mismo programa

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	Hasta 100 kg por hoja, dentro del programa 2200
TIPO DE HOJA	Madera; también hoja enmarcada en aluminio
RIEL	2201/A, aluminio extruido ranurado, plata, tramos de 3 m
COMPATIBILIDAD	Comparte riel, cubierta y tornillería con las series 2200, 5600 y 5700

ACCIONAMIENTO	Expulsión por empuje; cierre por tracción o empuje de retorno
AMORTIGUACIÓN	Doble freno amortiguado, en apertura y en cierre
MONTAJE	A cielo o a pared, con perfil de cubierta opcional
APLICACIÓN	Cocinas, alacenas, cuartos de pila, oficinas y baños de paso frecuente

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

5687	Kit completo de una puerta con mecanismo Push & Pull
4286/A	Perfil de cubierta decorativa de aluminio, plata (3 m)

2201/A	Riel de aluminio ranurado y perforado, plata (3 m)
2296	Tornillería trilobulada para perfiles

SERIE 5700 · PORTE

Dos hojas que se mueven como una

Un mecanismo de arrastre une las dos hojas: al empujar la primera, la segunda la acompaña a la misma velocidad y se recogen una detrás de la otra. El resultado es el doble de luz de paso con la mitad del recorrido de pared que exigiría una corrediza sencilla del mismo ancho.

Es el sistema para vanos amplios donde la pared es escasa: salas divisibles, comedores, salas de reunión y frentes de oficina. La amortiguación viene incluida en el kit, de modo que un paño doble cierra suave y en silencio.

- + Sincronización mecánica: una sola mano mueve las dos hojas
- + Soft-close incluido en el kit 5777
- + Comparte riel 2201 y cubierta 4286 con el resto del programa

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	100 kg por hoja (kits 5770 y 5777)
ANCHO DE HOJA	550 a 2000 mm por paño
CONFIGURACIÓN	2 hojas sincronizadas; también con panel fijo adicional. Versión V para vidrio de 8 a 13 mm
SINCRONIZACIÓN	Cable de acero recubierto sobre 2 poleas ambidiestras; el sentido de apertura se invierte girando las poleas 90°
RIEL	2201/A, aluminio ranurado, plata, tramos de 3 m
CÁLCULO DE HOJA	Ancho de hoja = mitad del vano + 40 mm; luz mínima de 9 mm entre hojas y contra la pared
AMORTIGUACIÓN	Soft-close en el kit 5777, con carro amortiguado 2437/8R/H/40
APLICACIÓN	Salas divisibles, comedores, salas de reunión, frentes de oficina



El arrastre sincronizado: mover una hoja desplaza la segunda en el mismo sentido.

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

5770	Kit para 2 puertas telescópicas sincronizadas, 100 kg por hoja · por pedido	5777	El mismo kit con amortiguación soft-close incluida
2201/A	Riel superior de aluminio ranurado, plata (3 m)	4286/A	Perfil de cubierta de aluminio, plata
2296	Tornillería trilobulada para perfiles		

SERIE 5900 · PORTE

Grandes puertas y muros móviles

Cuando la hoja deja de ser una puerta y pasa a ser un muro. El riel estructural de aluminio de 65×65 mm y los carros de alta capacidad mueven paños de hasta 3 m de ancho —madera maciza, tableros enchapados o hierro— con la presión de un dedo.


Es el sistema de los muros móviles de showroom, los portones interiores de bodega, las divisiones de restaurante y los lofts. Para hojas de hasta 250 kg existe además la versión amortiguada, que le da cierre suave a un paño que pesa un cuarto de tonelada.

- + Hasta 450 kg por hoja con el kit 5970
- + Versión soft-close 5977 para hojas de hasta 250 kg
- + Fijación a pared con ángulos de acero 5904, calculados para la carga



FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	450 kg por hoja (kit 5970) · 250 kg en los kits 5960, 5967 y 5977
ANCHO DE HOJA	470 a 3000 mm (5960 y 5970) · 920 a 3000 mm en los amortiguados 5967 y 5977
TIPO DE HOJA	Madera o hierro
RIEL	5901/A, aluminio estructural 65×65 mm, plata (3 m). Largo del riel = ancho de hoja × 2 – 50 mm
FIJACIÓN	Ángulos 5904 con perno M12×70, uno cada 300 mm; requiere sustrato estructural
CÁLCULO DE HOJA	Ancho de hoja = ancho del vano + 100 mm; alto de hoja = alto del vano + 20 mm mínimo (fijación a pared)
GUÍA INFERIOR	Guía 5905 anclada al piso, con pivote de Ø18,3 mm; cubierta superior 5910/A
APLICACIÓN	Muros móviles, portones interiores, bodegas, showrooms, restaurantes

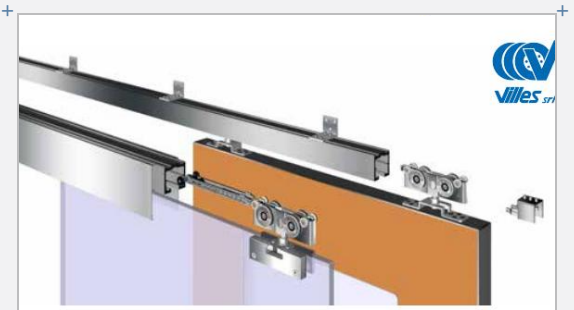

Riel estructural, carros de alta capacidad y cubierta de aluminio del sistema 5900.

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

5901/A	Riel de aluminio 65×65 mm, capacidad 450 kg, plata (3 m)	5910/A	Cubierta de aluminio para el riel 5901, plata
5904	Ángulo de acero para fijación del riel 5901 a pared	5970	Kit para puerta de madera o hierro, hasta 450 kg
5977	Kit amortiguado soft-close para puerta de madera o hierro, hasta 250 kg	5905	Guía inferior de piso con pivote Ø18,3 mm · por pedido

SERIE 6200 AIR · SISTEMA INVISIBLE · PATENTADO

El herraje desaparece dentro de la puerta

Sistema corredizo oculto, patentado, para puertas de madera y de vidrio. Todo el mecanismo —carro, amortiguadores y anclaje— se aloja en el canto superior de la hoja: desde el ambiente no se ve riel, ni carro, ni tornillo, y la puerta parece flotar junto a la pared.

Es el sistema para arquitectura de detalle: cielos rasos limpios, paredes sin cornisa y puertas de piso a cielo. Toda la regulación —altura, alineación y dirección de la hoja— se hace con la puerta ya instalada, lo que permite corregir in situ pisos desnivelados y vanos fuera de escuadra.

- + Dos programas: hoja de madera con rebajo fresado, u hoja de vidrio templado con perfil de sujeción
- + Doble amortiguador soft-close, en apertura y en cierre
- + Sistema de seguridad anticaída y reguladores de dirección de hoja
- + Autorregulación de hasta 10 mm: compensa pisos irregulares sin descolgar la puerta

FICHA TÉCNICA

TIPO DE HOJA	Madera de 34 mm mínimo, con rebajo de 19,5–20 × 60 mm en el canto superior · o vidrio templado con perfil de sujeción	ANCHO DE HOJA	Desde 626 mm en la versión A · desde 646 mm en la versión B
ALTO DE HOJA	Alto del vano + 70 mm – 10 mm	AMORTIGUACIÓN	Doble soft-close con topes de posición regulable
REGULACIÓN	Autorregulación de 10 mm en piso; ±4 mm en la ménsula superior; ±2,5 mm en la guía inferior	FIJACIÓN	Reforzada, apta para pared de gypsum con refuerzo estructural
RIELES	1200 mm en el kit 6212/AIR · 2000 mm en el kit 6220/AIR	SEGURIDAD	Anticaída con plantilla de verificación 6222 incluida
APLICACIÓN	Vivienda de autor, hotelería, oficinas de diseño		

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

6212/AIR	Kit para puerta de madera con 2 amortiguadores soft-close	6220/AIR	Kit completo para 1 puerta, con rieles de 2 m incluidos
-----------------	---	-----------------	---

Los rieles se cortan a medida: el superior mide el ancho de hoja – 8 mm y el inferior, el ancho de hoja – 152 mm. El fresado del canto lo ejecuta el ebanista del proyecto; tornillos recomendados Ø 3,5 mm con cabeza Ø 7 mm.



Hoja de gran formato sobre eje desplazado, con apertura hacia ambos lados.

SERIE 6500 PVT · PIVOTE

Puertas pivotantes de gran formato

La hoja no gira sobre bisagras al borde, sino sobre un eje vertical desplazado hacia el centro. Ese gesto —la puerta que rota sobre sí misma— es el efecto arquitectónico de los accesos de gran formato, y solo funciona bien con un pivote calculado para el peso de la hoja.

El sistema es ambidiestro y de doble cara —la hoja abre hacia los dos lados— y permite fijar libremente el punto de giro durante la instalación. Un tensor integrado evita que la hoja se deforme con el tiempo, y hay dos opciones de control: cierrapuertas automático de resorte o retenedor magnético que la mantiene abierta o cerrada en su posición.

- + Hojas de hasta 200 kg y 3200 mm de dimensión máxima
- + Apertura ambidextra y bifacial: la misma hoja abre hacia adentro y hacia afuera
- + Punto de giro de posición libre, definido en obra
- + Cierrapuertas de resorte (6547) o retenedor magnético de posición (6527/8)

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	200 kg por hoja	DIMENSIÓN DE HOJA	400 a 3200 mm
TIPO DE HOJA	Madera o perfil de aluminio	ALTO DE HOJA	Alto del vano – 18 mm ±2; luz de giro mínima de 2 mm por lado
DISTANCIA AL PISO	8 mm, fijada con los rodillos de montaje 6500/8	PUNTO DE GIRO	Libre; distancia del fulcro desde 28 mm y hasta la mitad del ancho de la hoja
CIERRE	Resorte automático (6547) o pivote libre (6540/S)	FIJACIÓN SUPERIOR	Perforación ø12 mm a cielo con taquete incorporado; placa 6521 para sustratos débiles
PERFIL	2441/A embutido a ras en el canto superior e inferior de la hoja (kit 6530: 2 tramos de 1,5 m)	APERTURA	Ambidextra y de doble cara (bifacial), definida en obra
COMPATIBILIDAD	Link to Serie 2200; el mismo programa 6500 cubre la versión plegable (pág. 10)	APLICACIÓN	Accesos principales, lobbies, estudios, suites de hotel

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

6547	Kit puerta pivotante con cierrapuertas automático de resorte	6540/S	Kit puerta pivotante estándar
6527/8	Kit retenedor magnético de estacionamiento	2441/F/A	Perfil de aluminio perforado para las correderas, plata (3 m)
6530	Par de perfiles 2441/A de 1,5 m para embutir en la hoja · por pedido	6500/8	Rodillos de montaje para fijar la luz de 8 mm al piso · por pedido

SERIE 6500 FLD · PLEGABLE

El frente completo se pliega contra la pared

Pares de hojas unidas por bisagras de acero inoxidable que se doblan en libro y se recogen a un lado, dejando el vano libre casi en su totalidad. Combinado con el riel 2201 admite configuraciones de dos, tres y cuatro hojas, de anchos iguales o distintos según lo pida el vano.

Se usa donde una corrediza no basta porque hay que abrir todo: vestidores, salas multiuso, terrazas internas y frentes de ambiente que en un momento deben desaparecer.

- + Bisagras de acero inoxidable en acabado negro (set 6529/S/N)
- + Configuraciones de 2 o más hojas, con anchos desiguales si el vano lo exige

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	200 kg por hoja
CONFIGURACIÓN	2, 3 o 4 hojas, de anchos iguales o distintos: 6550/S de 700 a 3200 mm · 6553/S y 6560/S de 1400 a 3200 mm · 6554/S hasta 5000 mm
BISAGRAS	6519/S de acero inoxidable, en negro (6529/S/N) o inox (6529/S/IX); para hojas de 30-44 o de 45-50 mm de espesor
RIEL	2201/A, a la vista, embutido en el cielo, o alojado en gypsum con el kit 6555
AMORTIGUACIÓN	Retardador de cierre 6517 incluido en el kit 6560/S
LUCES	3 mm mínimo del lado del pivote y 6 mm entre hojas (10 mm en configuraciones de 4 hojas)
ALTO DE HOJA	Alto del vano – 30,5 mm – 14 mm
APLICACIÓN	Vestidores, salas multiuso, terrazas internas, frentes de ambiente



Configuraciones plegables Villes en hoja de madera y en hoja enmarcada con vidrio.

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

6550/S	Kit para puerta pivotante plegable doble	6529/S/N	Set de 2 bisagras 6519/S de acero inoxidable, negro
6553/S	Kit plegable de 3 hojas, de 1400 a 3200 mm · por pedido	6554/S	Kit plegable de 4 hojas, hasta 5000 mm de ancho total · por pedido
6560/S	Kit plegable doble con retardador de cierre 6517 · por pedido	6555	Kit de accesorios para alojar el riel 2201 en gypsum · por pedido
2201/A	Riel superior de aluminio ranurado, plata (3 m)	2441/F/A	Perfil de aluminio perforado para las correderas, plata (3 m)
6571/S	Kit retenedor de posición para puerta plegable		



Imagen de referencia: clóset con dos hojas corredizas traslapadas sobre perfil inferior.

SERIE 2300 · ARREDO

Corredizas sobre varios carriles

A diferencia de una puerta de paso, aquí la hoja no cuelga: rueda sobre un perfil inferior perforado y se guía arriba en un par de perfiles paralelos. Eso permite hojas traslapadas en dos y tres carriles, la configuración clásica del clóset de dormitorio y del mueble a medida.

Los rodines vienen diferenciados para la hoja interna y la externa, con kits en acabado negro. Con los topes amortiguados 4478/S la puerta deja de golpear al final del recorrido y termina de cerrar sola.

- + Configuraciones de 2 y 3 puertas de madera, traslapadas
- + Kits diferenciados de hoja interna (2003-4/N) y externa (2305-6/N)
- + Cierre suave con topes amortiguados 4478/S
- + Perfiles de aluminio plata en tramos de 3 m, cortables a medida

FICHA TÉCNICA

TIPO	Corredizo inferior: la hoja rueda sobre el perfil de piso del mueble	HOJAS	2 o 3, traslapadas
ESPESOR HOJA	25 mm en la versión externa (kit 2305-6/N)	GUÍA SUPERIOR	Par de perfiles perforados 2301-2/A
PERFIL INFERIOR	2002/A perforado, aluminio plata (3 m)	ACABADO RODINES	Negro
AMORTIGUACIÓN	Topes finales 4478/S, opcionales	APLICACIÓN	Clósets de dormitorio, muebles a medida, bodegas de cocina

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

2301-2/A	Par de perfiles superiores perforados de aluminio, plata (3 m)	2002/A	Perfil inferior perforado de aluminio, plata (3 m)
2003-4/N	Kit de rodines para puerta interna, negro	2305-6/N	Kit de rodines para puerta externa (espesor 25 mm), negro
4478/S	Kit de topes finales amortiguados, versión S		



SERIE 2900 EVO · ARREDO

Plegables sección por sección

Cada par de hojas se pliega sobre sí mismo y se desplaza por el riel superior con guía inferior en canal de aluminio. La diferencia frente a un plegable convencional es que cada puerta es independiente: en un frente largo se abre únicamente la sección que se necesita, y el resto permanece cerrado y alineado.

Disponible en dos capacidades por par de hojas, según se trate de puertas livianas de melamina o de hojas macizas enchapadas.

- + Puertas plegables independientes: se abre solo la sección necesaria
- + Dos capacidades: 50 kg (kit 2961) y 100 kg (kit 2971) por par de hojas
- + Bisagras 2965 y kit de doble puerta 2930/4 dentro del mismo programa
- + Usa el riel 2201 arriba y el canal 2101/F como guía inferior

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD	100 kg (kit 2971) o 50 kg (kit 2961) por par de hojas
CONFIGURACIÓN	Pares de hojas independientes, combinables en un mismo frente
RIEL SUPERIOR	2201/A, aluminio ranurado, plata (3 m)
GUÍA INFERIOR	Canal perforado 2101/F/A de aluminio, plata (3 m)
BISAGRAS	Kit 2975 con 4 bisagras 2965
TIPO DE HOJA	Madera, melamina o tablero enchapado
APLICACIÓN	Clósets, vestidores, alacenas y frentes de mueble a medida



Hojas plegadas en libro: el paquete se recoge contra el costado del mueble.

COMPONENTES EN STOCK · COSTA RICA

2971	Kit puerta plegable independiente, hasta 100 kg	2961	Kit puerta plegable independiente, hasta 50 kg
2975	Kit con 4 bisagras 2965	2930/4	Kit plegable para puerta doble con herraje 2905 x4
2201/A	Riel superior de aluminio ranurado, plata (3 m)	2101/F/A	Canal perforado de aluminio para guía inferior, plata (3 m)

ASESORÍA Y VENTA POR PROYECTO

Contáctanos para asesorarle en su proyecto

Todos los sistemas de este catálogo se configuran a la medida de cada puerta. Con el ancho, el alto, el espesor y el peso aproximado de la hoja —y una foto del vano— cotizamos riel al largo necesario, carros, amortiguadores, guías, topes y tornillería, con existencias en Costa Rica y respaldo directo del fabricante.

ESCRÍBANOS

www.kapital.cr

Cotizaciones, disponibilidad de existencias y acompañamiento técnico en obra para arquitectos, ebanistas y constructoras.

DISTRIBUIDOR

Kapital Construction and Design S.R.L.
Oficentro Momentum Pinares OF3-4
Curridabat, San José, Costa Rica
www.kapital.cr
Cédula jurídica 3-102-786823

FABRICANTE

Villes 2000 S.r.l.
Via Castoldi 6/8, Trezzano sul Naviglio
(MI), Italia
www.villes2000.com
Fabricando en Italia desde 1956

PARA COTIZAR, ENVÍENOS

Ancho, alto y espesor de la hoja
Peso aproximado y material
Tipo de pared y luz del vano
Efecto buscado: vista, oculta, pivotante o plegable